



E850 Trekking Low Step

SKU	EBE850TKLSBSSM
EAN	5608554014594
TAMANHO	S/M
TAMANHOS DISPONÍVEIS	S/M L/XL
COR	BLACK SUIT
CORES DISPONÍVEIS	DESERT SAND , WHITE STAR , BLACK SUIT



POTÊNCIA

Desfruta do prazer de cada passeio graças ao potente motor Shimano Steps E6100 localizado no centro do quadro, entregando assistência na pedalada de forma gradual e fluida.



CONTROLO

Excelente domínio da bicicleta graças ao motor central integrado com sensores de cadência, torque e velocidade, ao robusto quadro de alumínio combinados com um guiador de 740mm e travões hidráulicos.



CONFORTO

Aproveita as aventuras off-road com o máximo conforto, graças ao sistema de suspensão a ar SR SUNTOUR com curso de 100mm e aos pneus mistos, perfeitamente adaptáveis a diferentes tipos de terreno!



AUTONOMIA

Experimenta a conveniência de viajar até 100 km com um único carregamento de bateria, graças ao eficiente motor Shimano. A autonomia estimada varia entre 40km e 100km, dependendo do peso do utilizador, das condições da estrada e da altitude.

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

PESO MÁXIMO RECOMENDADO
145kg
TAMANHOS DO QUADRO
S/M (46cm) - L/XL (54cm)
PESO
Aprox. 26kg
CORES
White Star com acabamento brilhante Black Suit com acabamento mate Desert Sand com acabamento mate

QUADRO

QUADRO
Low Step Alumínio
SUSPENSÃO
Sr SUNTOUR Mobie E25 75mm Ar
CAIXA DE DIREÇÃO
ACROS AZX-581 1.5" SHIS Com Bloqueio 150° Cabos Integrados

SISTEMA E-BIKE

MOTOR
SHIMANO Steps E6100 60Nm
BATERIA
504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível

AUTONOMIA
40km a 100km
CHAVE BATERIA
Sim
CARREGADOR
2A - 7 horas para carga total
ECRÃ
SHIMANO SC-E6100

COCKPIT

GUIADOR
AL 680mm / 31.8mm (Reto)
AVANÇO
AL 90mm - ajustável 0-90° com Integração de Cabos
PUNHOS
ERGON GA30

RODAS

PNEUS
CONTINENTAL RaceKing 29"x 2,2"
TAMANHO DA RODA
29"
ARO
Alumínio de parede dupla 25mm
RAIOS
Aço inoxidável preto

CUBO FRONTAL
SHIMANO HB-MT400 100 Thru-axle 15mm
CUBO TRASEIRO
SHIMANO Deore M6000 135mm

SISTEMA DE TRANSMISSÃO E TRAVÕES


TRAVÕES
SHIMANO Hidráulico MT200
DISCO - FRENTE
SHIMANO SM-RT10 180mm
DISCO - TRASEIRO
SHIMANO SM-RT10 180mm
MANÍPULO DE MUDANÇAS
SHIMANO Deore 11S
CASSETTE
SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T
DESVIADOR TRASEIRO
SHIMANO Deore M5100
CRANK
SHIMANO FC-E6100 175mm
PRATO PEDALEIRO
SHIMANO SM-CRE61 38T

CORRENTE
KMC E11 Turbo e-bike series
CHAINGUARD
Sim - SHIMANO

SEGURANÇA E ACESSÓRIOS

PORTA-BAGAGEM
ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg)
LUZ FRONTAL
SPANNINGA Axendo 40 com refletor
LUZ TRASEIRA
PICCADILY com refletor
DESCANSO
ATRANVELO Dux
GUARDA-LAMAS
SKS
SUPORE DE GARRAFA
Não incluído. Vendido separadamente.
SELIM
SELLE ROYAL Essenza Moderate Black Gel
ESPIGÃO DE SELIM
AL Preto 350mm 31,6mm/15mm
APERTO DE ESPIGÃO
Alumínio preto com aperto rápido
PEDAIS
UNION SP 827 Flat com refletores
CADEADO DE RODA
AXA Block XXL

A	Seat Tube Lenght	460
	Top Tube Lenght	584
B	Top Tube Horizontal	610
C	Head Tube	160
D	Chain Stays	480
E	Head Tube Angle	69°
F	Seat Tube Angle	73°
G	Wheelbase	1160
H	Reach	416
J	Stack	633
	BB Drop	60

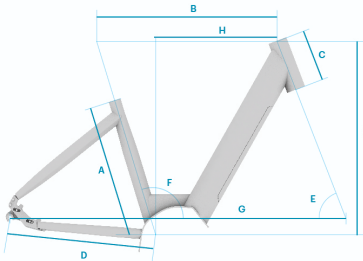

Nota: Os seguintes valores servem apenas como referência. A pressão correta deverá ser ajustada pelo próprio utilizador tendo em conta o sag.

PESO DO UTILIZADOR CONFIGURAÇÕES DO AR <55 kg 40-55 psi 55-65 kg 55-65 psi 65-75 kg 65-75 psi 75-85 kg 75-85 psi 85-95 kg 85-100 psi >95 kg 100+ psi Pressão máx. 130 psi