



E850 Trekking

| | |
|----------------------|--|
| SKU | EBE850TKDSSM |
| EAN | 5608554010688 |
| TAMANHO | S/M |
| TAMANHOS DISPONÍVEIS | S/M L/XL |
| COR | DESERT SAND |
| CORES DISPONÍVEIS | WHITE STAR , DESERT SAND , HAPPY BLUE , BLACK SUIT |



POTÊNCIA
Desfruta do prazer de cada passeio graças ao potente motor Shimano Steps E6100 localizado no centro do quadro, entregando assistência na pedalada de forma gradual e fluida.



CONTROLO
Excelente domínio da bicicleta graças ao motor central integrado com sensores de cadência, torque e velocidade, ao robusto quadro de alumínio combinados com um guiador de 740mm e travões hidráulicos.



CONFORTO
Aproveita as aventuras off-road com o máximo conforto, graças ao sistema de suspensão a ar SR SUNTOUR com curso de 100mm e aos pneus mistos, perfeitamente adaptáveis a diferentes tipos de terreno!



AUTONOMIA
Experimenta a conveniência de viajar até 100 km com um único carregamento de bateria, graças ao eficiente motor Shimano. A autonomia estimada varia entre 40km e 100km, dependendo do peso do utilizador, das condições da estrada e da altitude.

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

| |
|---|
| PESO MÁXIMO RECOMENDADO |
| 145kg |
| TAMANHOS DO QUADRO |
| S/M (46cm) - L/XL (54cm) |
| PESO |
| Aprox. 26,5kg |
| CORES |
| White Star com acabamento brilhante Happy Blue com acabamento mate Black Suit com acabamento mate Desert Sand com acabamento mate |

QUADRO

| |
|--|
| QUADRO |
| High Step Alumínio |
| SUSPENSÃO |
| Sr SUNTOUR Mobie E25 75mm Ar |
| CAIXA DE DIREÇÃO |
| ACROS AZX-581 1.5" SHIS Com Bloqueio 150° Cabos Integrados |

SISTEMA E-BIKE

| |
|--|
| MOTOR |
| SHIMANO Steps E6100 60Nm |
| BATERIA |
| 504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível |

| |
|-----------------------------------|
| AUTONOMIA |
| 40km a 100km |
| CHAVE BATERIA |
| Sim |
| CARREGADOR |
| 2A - 5 a 7 horas para carga total |
| ECRÃ |
| SHIMANO SC-E6100 |

COCKPIT

| |
|--|
| GUIADOR |
| AL 660mm / 31.8mm (Reto) |
| AVANÇO |
| AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90° com Integração de Cabos |
| PUNHOS |
| ERGON GA30 |

RODAS

| |
|-------------------------------|
| PNEUS |
| CONTINENTAL RaceKing 29"x2,2" |
| TAMANHO DA RODA |
| 29" |
| ARO |
| Alumínio de parede dupla 25mm |
| RAIOS |
| Aço inoxidável preto |

| |
|-------------------------------------|
| CUBO FRONTAL |
| SHIMANO HB-MT400 100 Thru Axle 15mm |
| CUBO TRASEIRO |
| SHIMANO Deore M6000 135mm |

SISTEMA DE TRANSMISSÃO E TRAVÕES


| |
|--------------------------|
| TRAVÕES |
| SHIMANO Hydraulic MT200 |
| DISCO - FRENTE |
| SHIMANO SM-RT10 180mm |
| DISCO - TRASEIRO |
| SHIMANO SM-RT10 180mm |
| DESVIADOR TRASEIRO |
| SHIMANO Deore 11S |
| CASSETTE |
| SHIMANO Deore 11S 11-51T |
| MANÍPULO DE MUDANÇAS |
| SHIMANO Deore 11S |
| PRATO PEDALEIRO |
| SHIMANO SM-CRE61 38T |
| CRANK |
| SHIMANO FC-E6100 175mm |

| |
|-----------------------------|
| CORRENTE |
| KMC E11 Turbo e-bike series |
| CHAINGUARD |
| Sim - FSA |

SEGURANÇA E ACESSÓRIOS

| |
|--------------------------------------|
| PORTA-BAGAGEM |
| ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg) |
| LUZ FRONTAL |
| SPANNINGA Axendo 40 com refletor |
| LUZ TRASEIRA |
| PICCADILY com refletor |
| DESCANSO |
| ATRANVELO Dux |
| SUPORTE DE GARRAFA |
| Não incluído. Vendido separadamente. |
| SELIM |
| SELLE ROYAL Essenza Moderate Gel |
| ESPIGÃO DE SELIM |
| AL Preto 350mm 31,6mm/15mm |
| APERTO DE ESPIGÃO |
| Alumínio preto com aperto rápido |
| PEDAIS |
| UNION SP-827 Flat com refletores |
| CADEADO DE RODA |
| AXA Block XXL |

| | | |
|---|---------------------|------|
| A | Seat Tube Lenght | 460 |
| | Top Tube Lenght | 584 |
| B | Top Tube Horizontal | 610 |
| C | Head Tube | 170 |
| D | Chain Stays | 480 |
| E | Head Tube Angle | 69° |
| F | Seat Tube Angle | 73° |
| G | Wheelbase | 1160 |
| H | Reach | 416 |
| J | Stack | 633 |
| | BB Drop | 60 |

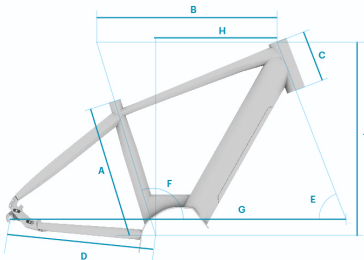

Nota: Os seguintes valores servem apenas como referência. A pressão correta deverá ser ajustada pelo próprio utilizador tendo em conta o sag.
PESO DO UTILIZADOR CONFIGURAÇÕES DO AR <55 kg 40-55 psi 55-65 kg 55-65 psi 65-75 kg 65-75 psi 75-85 kg 75-85 psi 85-95 kg 85-100 psi >95 kg 100+ psi Pressão máx. 130 psi