



M700 Wild

SKU	EBM700HTRBLXL
EAN	5608554010695
TAMANHO	L/XL
TAMANHOS DISPONÍVEIS	M S L/XL
COR	ROCK BLUE
CORES DISPONÍVEIS	ROCK BLUE , RED , BLACK FOG



POTÊNCIA
Surpreende-te com o desempenho do motor BROSE DRIVE S MAG, com impressionantes 90Nm de torque, abraça a emoção de descobrir o que te espera do outro lado da próxima montanha!



CONTROLO
Desfruta de um controle excepcional desta e-bike, graças ao motor central, equipado com sensores de cadência, torque e velocidade que garantem um desempenho preciso e responsivo, combinado com uns confiáveis travões hidráulicos SHIMANO MT400! Podes conquistar qualquer terreno com confiança e facilidade!



CONFORTO
Aproveita o teu passeio ao máximo com os detalhes desta e-bike, desde a geometria do quadro que proporciona estabilidade, aos pneus de excelente aderência e à suspensão a ar que suaviza as irregularidades do terreno!



AUTONOMIA
Pedala até 100 km com uma única carga de bateria, com assistência durante o percurso, graças ao eficiente motor BROSE DRIVE S MAG. A autonomia estimada pode variar entre 40km e 100km, dependendo do peso do utilizador, das condições do terreno ou da altitude

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

PINTURA
Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz Mate
TAMANHOS DO QUADRO
S-M (42cm) - L/XL (46cm)
PESO MÁXIMO RECOMENDADO
135kg
PESO
Aprox. 26 Kg

AUTONOMIA
40km a 100km
CHAVE BATERIA
Sim
CARREGADOR
4A - 3,6 horas para carga total
ECRÃ
BROSE Allround

RAIOS
Aço inoxidável preto
CUBO FRONTAL
SHIMANO HB-MT400-B Boost 110 Thru-axle 15mm
CUBO TRASEIRO
SHIMANO HB-MT400-B Boost 148 Thru-axle 12mm

CRANK
SAMOX Shape 170/0
CORRENTE
KMC E11 Turbo e-bike series
CHAINGUARD
Sim - FSA

QUADRO

QUADRO
MTB Hardtail Alumínio
SUSPENSÃO
Rockshox 35S Ar Curso 120mm Axle Boost 110mm 27.5"/29"
CAIXA DE DIREÇÃO
FSA 1.5" to 1-1/8" Tapered SHIS

COCKPIT
GUIADOR
FSA V-Drive 740mm / 31.8mm (Reto)
AVANÇO
FSA V-Drive 60mm/ 31.8mm / ±6°
PUNHOS
ERGON GA30

RODAS
PNEUS
MAXXIS Rekon S - 27,5"x2,6" / M - L/XL- 29"x2,4"
TAMANHO DA RODA
S - 27,5" M - L/XL - 29"
ARO
Alumínio de parede dupla 30mm (Tubeless Ready)


SISTEMA DE TRANSMISSÃO E TRAVÕES

TRAVÕES
SHIMANO Hidráulico MT400
DISCO - FRENTE
SHIMANO SM-RT30 203mm
DISCO - TRASEIRO
SHIMANO SM-RT30 180mm
DESVIADOR TRASEIRO
SRAM NX 11S
CASSETTE
SRAM Power Glid 1130 11-42
MANÍPULO DE MUDANÇAS
SRAM NX 11S
PRATO PEDALEIRO
MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 38T

SEGURANÇA E ACESSÓRIOS

SUPORTE DE GARRAFA
Não incluído. Vendido separadamente.
SELIM
SELLE SAN MARCO X3 e-bike
ESPIGÃO DE SELIM
FSA Gossamer 31.6mm / 350mm / 20mm
APERTO DE ESPIGÃO
Alumínio preto com parafuso
PEDAIS
UNION SP-400 Flat com refletores
CADEADO DE RODA
Não incluído. Vendido separadamente.

A	Seat Tube Length	460
	Top Tube Length	-
B	Top Tube Horizontal	637
C	Head Tube	160
D	Chain Stays	480
E	Head Tube Angle	68°
F	Seat Tube Angle	73°
G	Wheelbase	1198
H	Reach	435
J	Stack	663

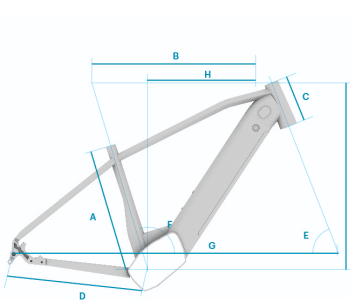

Nota: Os seguintes valores servem apenas como referência. A pressão correta deverá ser ajustada pelo próprio utilizador tendo em conta o sag.
PESO DO UTILIZADOR PRESSÃO DO AR <63 Kg 100-120 psi 63-72 Kg 120-135 psi 72-81 Kg 135-150 psi 81-90 Kg 150-170 psi >90 Kg 170+* psi
*não deverá ultrapassar os 265 psi