

M850 Full Suspension

SKU	EBM850FSPRM
EAN	5608554013030
TAMANHO	M
TAMANHOS DISPONÍVEIS	M L S
COR	PURE RED
CORES DISPONÍVEIS	DARK NIGHT , PURE RED



POTÊNCIA
Surpreende-te com o desempenho excecional do motor SHIMANO EP800 com 85Nm de torque que te dá uma assistência sem falhas e te levará mais longe. Abraça a emoção de descobrir o que te espera do outro lado da montanha.



CONTROLO
Com a configuração mullet, obtém o melhor de uma roda de 29" na frente, oferecendo controlo e estabilidade, e o melhor de uma roda de 27.5" na traseira, proporcionando tração e conforto.



DESEMPENHO
Experimenta o desempenho incomparável da M850, graças ao seu sistema de suspensão total que absorve os impactos com excelente conforto, proporcionando o máximo desempenho na montanha. Desfruta do máximo controlo graças ao seu resistente quadro de alumínio, vai e conquista tudo!



AUTONOMIA
Desfruta das aventuras na montanha por mais tempo e com menos esforço graças à combinação eficiente da SHIMANO, com o motor EP800 de 85Nm e a bateria de 630Wh e 36V. Estima-se uma autonomia de 40 a 100km, dependendo do peso do utilizador, das condições da estrada e da altitude!

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

TAMANHOS DO QUADRO
S (38cm) - M (42cm) - L (46cm)
PESO
Aprox. 26kg
PESO MÁXIMO RECOMENDADO
135kg
PINTURA
Pintura em Pó à Prova de Riscos + Verniz Brilhante
CORES
Dark night com acabamento brilhante Pure red com acabamento brilhante

QUADRO

QUADRO
MTB FS Full Aluminium 150mm
CAIXA DE DIREÇÃO
ACROS AZX-581 1.5" SHIS Com Bloqueio 150° Cabos Integrados
SUSPENSÃO
Rockshox 35S Ar Curso 150mm Axle Boost 110mm 29"
AMORTECEDOR TRASEIRO
ROCKSHOX Deluxe Select+ Curso 150mm Trunnion (205x57,5)

SISTEMA E-BIKE

MOTOR
SHIMANO Steps EP800 85Nm
BATERIA
630Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível
AUTONOMIA
40km a 100km
CHAVE BATERIA
Sim
CARREGADOR
2A - 6 a 8 horas para carga total
ECRÃ
SHIMANO SC-E7000

COCKPIT

GUIADOR
AL 780mm / 31.8mm / Elevação 20mm (Reto)
AVANÇO
AL 40mm - 31.8mm - 0°
PUNHOS
VP VPG 122A

RODAS

PNEUS
CONTINENTAL MountainKing 27,5"x2,6" / TrailKing 29"x2,4" (Pneu Traseiro Tubeless Ready)
TAMANHO DA RODA
Mullet: 27,5" / 29"
ARO
Alumínio de parede dupla Frontal: 30mm / Traseira: 35mm (Tubeless Ready)
RAIOS
Aço inoxidável preto
CUBO FRONTAL
Boost 110 Thru-axle 15mm
CUBO TRASEIRO
Boost 148 Thru-axle 12mm

SISTEMA DE TRANSMISSÃO E TRAVÕES


TRAVÕES
SHIMANO Hidráulico MT520
DISCO - FRENTE
SHIMANO SM-RT30 203mm
DISCO - TRASEIRO
SHIMANO SM-RT30 180mm
DESVIADOR TRASEIRO
SHIMANO Deore 11S

CASSETTE
SHIMANO Deore 11S 11-51T
MANÍPULO DE MUDANÇAS
SHIMANO Deore 11S
PRATO PEDALEIRO
MIRANDA ChainFlow 3D BCD104 36T
CRANK
SHIMANO FC-EM600 165
CORRENTE
KMC e11 Turbo e-bike series
CHAINGUARD
Sim - GW

SEGURANÇA E ACESSÓRIOS

LUZ FRONTAL
LITEMOVE SE-110 with reflector 110 Lux
SUPORE DE GARRAFA
FIDLOCK Twist
SELIM
SELLE SAN MARCO GND
ESPIGÃO DE SELIM
KindShock Dropper Post Lev Integra Curso 150mm
APERTO DE ESPIGÃO
Alumínio preto com parafuso
PEDAIS
MARWI SP-400 Flat com refletores

A	Seat Tube Length	420
	Top Tube Length	586
B	Top Tube Horizontal	625
C	Head Tube	110
D	Chain Stays	455
E	Head Tube Angle	66.5°
F	Seat Tube Angle	75°
G	Wheelbase	1229
H	Reach	460
J	Stack	617
	BB Drop	22

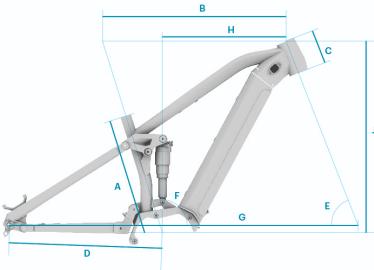

Nota: Os seguintes valores servem apenas como referência. A pressão correta deverá ser ajustada pelo próprio utilizador tendo em conta o sag.
PESO DO UTILIZADOR PRESSÃO DO AR <55 kg <80 psi 55-63 kg 80-100 psi 63-72 kg 100-115 psi 72-81 kg 115-130 psi 81-90 kg 130-145 psi >90 kg 145+* psi
*não exceder 195 psi