

# E850 Trekking

SKU	EB00102
EAN	5608554003222
TAMANHO	S/M
TAMANHOS DISPONÍVEIS	S/M L/XL
COR	BLACK SUIT
CORES DISPONÍVEIS	WHITE STAR , DESERT SAND , HAPPY BLUE , BLACK SUIT



**POTÊNCIA**  
Desfruta do prazer de cada passeio graças ao potente motor Shimano Steps E6100 localizado no centro do quadro, entregando assistência na pedalada de forma gradual e fluida.



**CONTROLO**  
Excelente domínio da bicicleta graças ao motor central integrado com sensores de cadência, torque e velocidade, ao robusto quadro de alumínio combinados com um guiador de 740mm e travões hidráulicos.



**CONFORTO**  
Aproveita as aventuras off-road com o máximo conforto, graças ao sistema de suspensão a ar SR SUNTOUR com curso de 100mm e aos pneus mistos, perfeitamente adaptáveis a diferentes tipos de terreno!



**AUTONOMIA**  
Experimenta a conveniência de viajar até 100 km com um único carregamento de bateria, graças ao eficiente motor Shimano. A autonomia estimada varia entre 40km e 100km, dependendo do peso do utilizador, das condições da estrada e da altitude.

## INFORMAÇÃO DO PRODUTO

<b>PESO MÁXIMO RECOMENDADO</b>
145kg
<b>TAMANHOS DO QUADRO</b>
S/M (46cm) - L/XL (54cm)
<b>PESO</b>
Aprox. 26,5kg
<b>CORES</b>
White Star com acabamento brilhante   Happy Blue com acabamento mate   Black Suit com acabamento mate   Desert Sand com acabamento mate

## QUADRO

<b>QUADRO</b>
High Step Alumínio
<b>SUSPENSÃO</b>
Sr SUNTOUR Mobie E25 75mm Ar
<b>CAIXA DE DIREÇÃO</b>
ACROS AZX-581 1.5" SHIS Com Bloqueio 150° Cabos Integrados

## SISTEMA E-BIKE

<b>MOTOR</b>
SHIMANO Steps E6100 60Nm
<b>BATERIA</b>
504Wh 36V - Integrada no Tubo Inferior - Removível

<b>AUTONOMIA</b>
40km a 100km
<b>CHAVE BATERIA</b>
Sim
<b>CARREGADOR</b>
2A - 5 a 7 horas para carga total
<b>ECRÃ</b>
SHIMANO SC-E6100

## COCKPIT

<b>GUIADOR</b>
AL 660mm / 31.8mm (Reto)
<b>AVANÇO</b>
AL 90mm - 31.8mm - ajustável 0-90° com Integração de Cabos
<b>PUNHOS</b>
ERGON GA30

## RODAS

<b>PNEUS</b>
CONTINENTAL RaceKing 29"x2,2"
<b>TAMANHO DA RODA</b>
29"
<b>ARO</b>
Alumínio de parede dupla 25mm
<b>RAIOS</b>
Aço inoxidável preto

<b>CUBO FRONTAL</b>
SHIMANO HB-MT400 100 Thru Axle 15mm
<b>CUBO TRASEIRO</b>
SHIMANO Deore M6000 135mm

## SISTEMA DE TRANSMISSÃO E TRAVÕES


<b>TRAVÕES</b>
SHIMANO Hydraulic MT200
<b>DISCO - FRENTE</b>
SHIMANO SM-RT10 180mm
<b>DISCO - TRASEIRO</b>
SHIMANO SM-RT10 180mm
<b>DESVIADOR TRASEIRO</b>
SHIMANO Deore 11S
<b>CASSETTE</b>
SHIMANO Deore 11S 11-51T
<b>MANÍPULO DE MUDANÇAS</b>
SHIMANO Deore 11S
<b>PRATO PEDALEIRO</b>
SHIMANO SM-CRE61 38T
<b>CRANK</b>
SHIMANO FC-E6100 175mm

<b>CORRENTE</b>
KMC E11 Turbo e-bike series
<b>CHAINGUARD</b>
Sim - FSA

## SEGURANÇA E ACESSÓRIOS

<b>PORTA-BAGAGEM</b>
ATRANVELO Tour AVS (max.: 25Kg)
<b>LUZ FRONTAL</b>
SPANNINGA Axendo 40 com refletor
<b>LUZ TRASEIRA</b>
PICCADILY com refletor
<b>DESCANSO</b>
ATRANVELO Dux
<b>SUORTE DE GARRAFA</b>
Não incluído. Vendido separadamente.
<b>SELIM</b>
SELLE ROYAL Essenza Moderate Gel
<b>ESPIGÃO DE SELIM</b>
AL Preto 350mm 31,6mm/15mm
<b>APERTO DE ESPIGÃO</b>
Alumínio preto com aperto rápido
<b>PEDAIS</b>
UNION SP-827 Flat com refletores
<b>CADEADO DE RODA</b>
AXA Block XXL

A	Seat Tube Lenght	460
	Top Tube Lenght	584
B	Top Tube Horizontal	610
C	Head Tube	170
D	Chain Stays	480
E	Head Tube Angle	69°
F	Seat Tube Angle	73°
G	Wheelbase	1160
H	Reach	416
J	Stack	633
	BB Drop	60

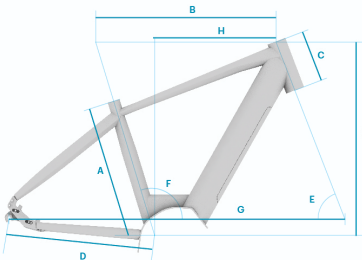

Nota: Os seguintes valores servem apenas como referência. A pressão correta deverá ser ajustada pelo próprio utilizador tendo em conta o sag.  
PESO DO UTILIZADOR CONFIGURAÇÕES DO AR <55 kg 40-55 psi 55-65 kg 55-65 psi 65-75 kg 65-75 psi 75-85 kg 75-85 psi 85-95 kg 85-100 psi >95 kg 100+ psi Pressão máx. 130 psi